


製品仕様書	製品名	型式
	コントロールマイク	WFDI-CM2S

特長 ※ 口元の近くでなくても明瞭に話せる無指向性マイク

定格

マイクフォン	無指向性エレクトレットコンデンサーマイクフォン
感度	-49.5dB ± 5dB at 1KHz (0dB=1V/Pa)
インピーダンス	600Ω ± 30% at 1KHz
周波数帯域	100Hz ~ 20KHz
イヤフォン	マグネチック型イヤフォン
出力音圧レベル	115dB ± 5dB at 1KHz (0dB=20μPa)
インピーダンス	8Ω ± 30% at 1KHz
定格入力	5mW
最大入力	100mW
周波数帯	100Hz ~ 5KHz

外形図

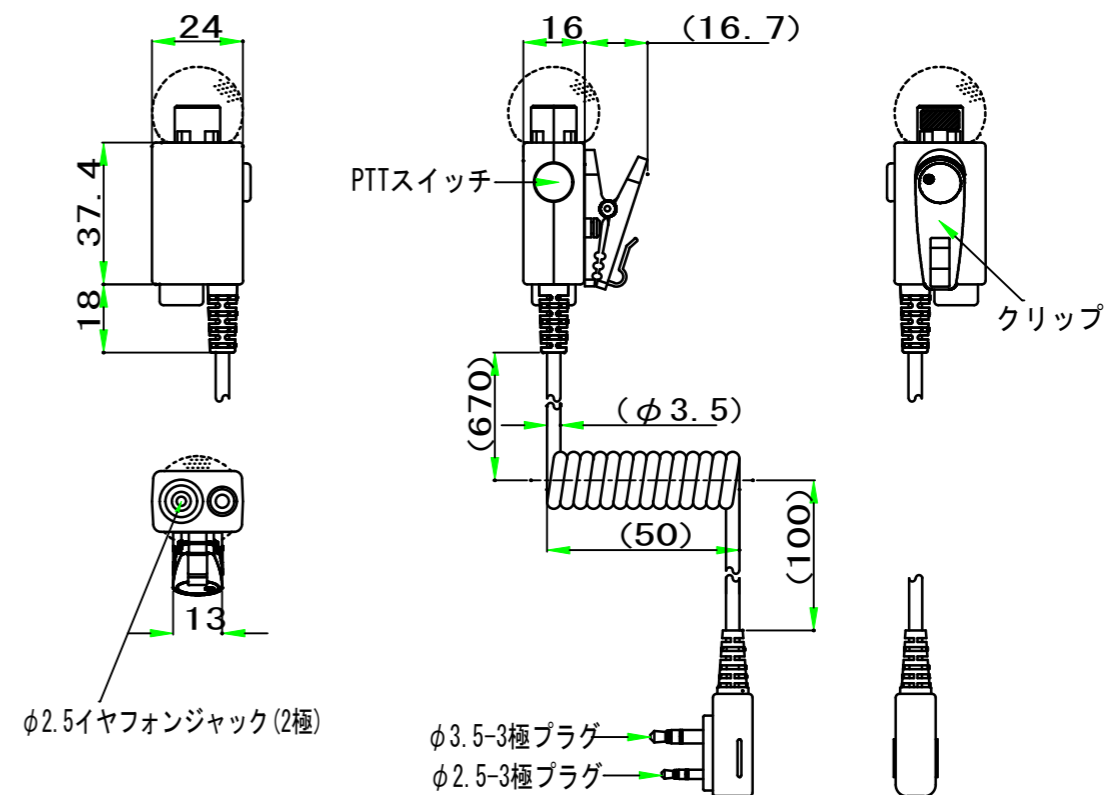

(Scale 1/2)

(Scale Free)

単位 : mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改 版	1	2016-00-00	5	2016-00-00	9	2016-00-00	区 分	INCOM	新 アイ ビー アイ	発行	縮尺	改版
	2	2016-00-00	6	2016-00-00	10	2016-00-00				2016/09/20	1/2	0
	3	2016-00-00	7	2016-00-00	11	2016-00-00						
	4	2016-00-00	8	2016-00-00	12	2016-00-00						