

| | | |
|-------|-------------|----------|
| 製品仕様書 | 製品名 | 型式 |
| | デジタルトランシーバー | WFDE-TC2 |


特長

- ※ WIFI 2.4/5GHz 両対応子機
- ※ 簡単なグループ切替で、4グループをサポート
- ※ 移動中でも会話が途切れないスルスロミングとクリアな音質

定格

| | |
|-------------|------------------------------------------------|
| 音声仕様 | ストリームビットレート 64Kbps サンプル周波数8KHz |
| 音声入力仕様 | アナログ モノラル入力/入力インピーダンス：2.2KΩ |
| 音声出力仕様 | アナログ モノラル出力/出力インピーダンス：10.4KΩ |
| 音声デコード仕様 | G.711(μ-law/a-law) |
| フル充電時間 | 専用チャージャー 約5時間 |
| 連続通話時間 | 8時間以上 |
| アンテナ | 2.412~2.472MHz(1~14ch) /5, 15~5, 725MHz |
| 送信出力 | 10mW |
| 通信規格 | IEEE802.11b/g/a |
| データ転送速度 | IEEE802.11g：最大54Mbps |
| | IEEE802.11b：最大11Mbps |
| | IEEE802.11a：最大54Mbps |
| デジタル変調方式 | 64QAM, 16QAM, QPSK |
| セキュリティ | WEP(64/128), WPA-PSK, WPA2-PSK |
| 周波数ホッピング | 自動 |
| ローミング | 自動 |
| グループ通話 | グループ1~4を選択 |
| PRESS TALK | 有効/無効の切替あり |
| サイドトーン | 設定によりON/OFF可能(通常出荷時ON) |
| 受信ボリュームレベル | 1~6レベル |
| 子機動作状態表示 | 青色LED 点灯表示：正常通話 |
| | 青色LED 点滅表示：通話圏外 |
| | 赤色LED 点灯表示：バッテリー充電中 |
| | 赤色LED 点滅表示：サーバーに子機未登録 |
| | 紫色LED 点灯表示：バッテリー不足 紫色LED 点滅表示：STPサーバーとの接続不良 |
| 音声転送プロトコル | SIP Ver2 RFC-3261 |
| バッテリー | DC3.7V/2,150mA 充電式リチウムイオンバッテリー |
| 本体動作電圧/電流 | DC 3.8V/217mA |
| 本体環境温度 | 5°C~35°C |
| 湿度 | 10%~90%(非結露) |
| 外形寸法(WxDxH) | 57x16.5x139 mm |
| 質量(本体のみ) | 74g |
| 質量(バッテリー含む) | 121g |
| 付属品 | 取扱説明書、バッテリー |

外形図

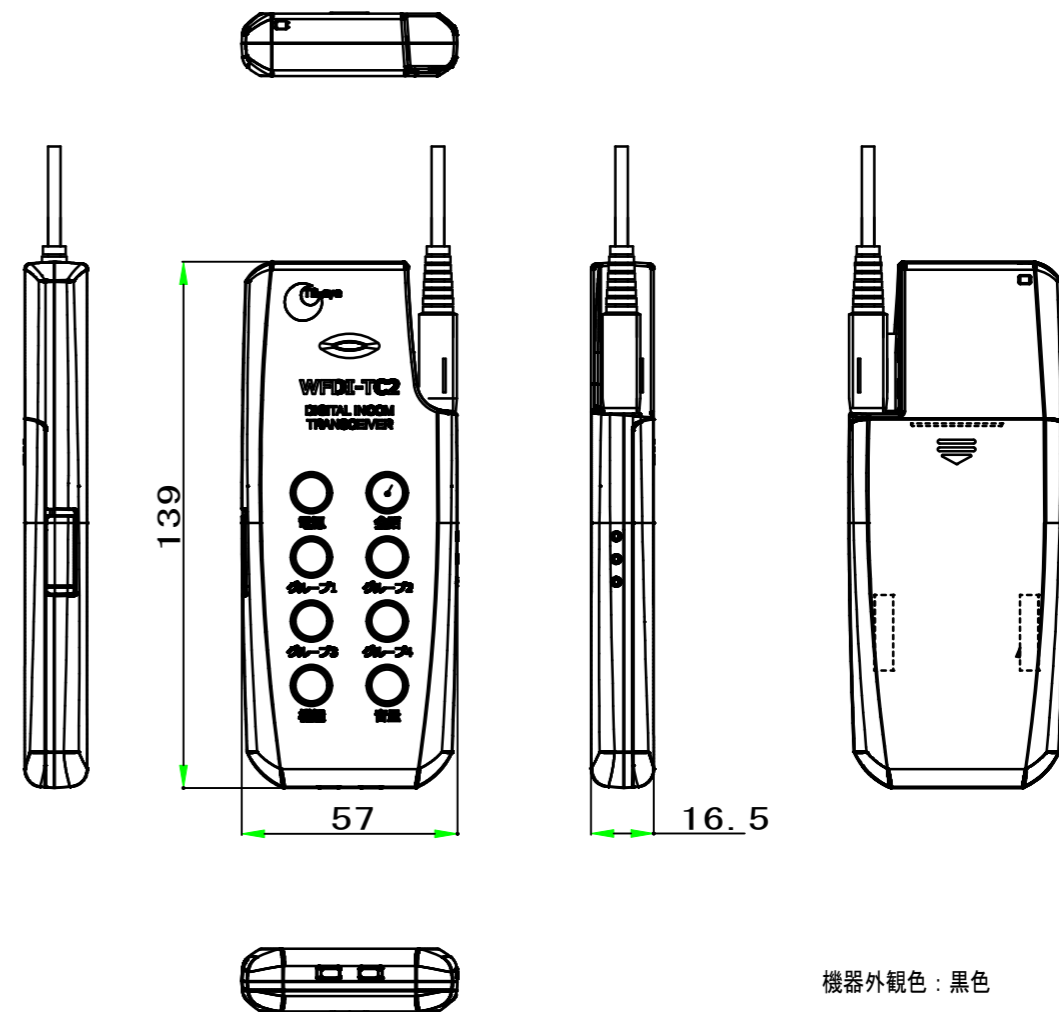

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|---|------------|----|------------|--------|-------|----------------------------|------------|-----|-----|
| 改 版 | 1 | 2016-00-00 | 5 | 2016-00-00 | 9 | 2016-00-00 | 区 分 | INCOM | 経 典 ジ ー ジ ー | 発行 | 縮尺 | 改 版 |
| | 2 | 2016-00-00 | 6 | 2016-00-00 | 10 | 2016-00-00 | | | | 2016/09/12 | 1/2 | 0 |
| | 3 | 2016-00-00 | 7 | 2016-00-00 | 11 | 2016-00-00 | | | | | | |
| | 4 | 2016-00-00 | 8 | 2016-00-00 | 12 | 2016-00-00 | | | | | | |