


製品仕様書	製品名	型式
	レイヤー2 Giga スマートスイッチ	BS-GS2008

基本仕様	
LAN伝送速度	10Mbps (10BASE-T),
	100Mbps (100BASE-TX),
	1000Mbps (1000BASE-T)
対応ケーブル	カテゴリ3以上 2対又は4対UTP/STPケーブル(10BASE-T)
	カテゴリ5以上 2対又は4対UTP/STPケーブル(100BASE-TX)
	カテゴリ5e以上 4対UTP/STPケーブル(1000BASE-T)
消費電力	最大 10.6W
消費電流	最大 0.23A
本体重量	約 520g
ポート	10/100/1000M 8ポート
電源	ACアダプター

外形図

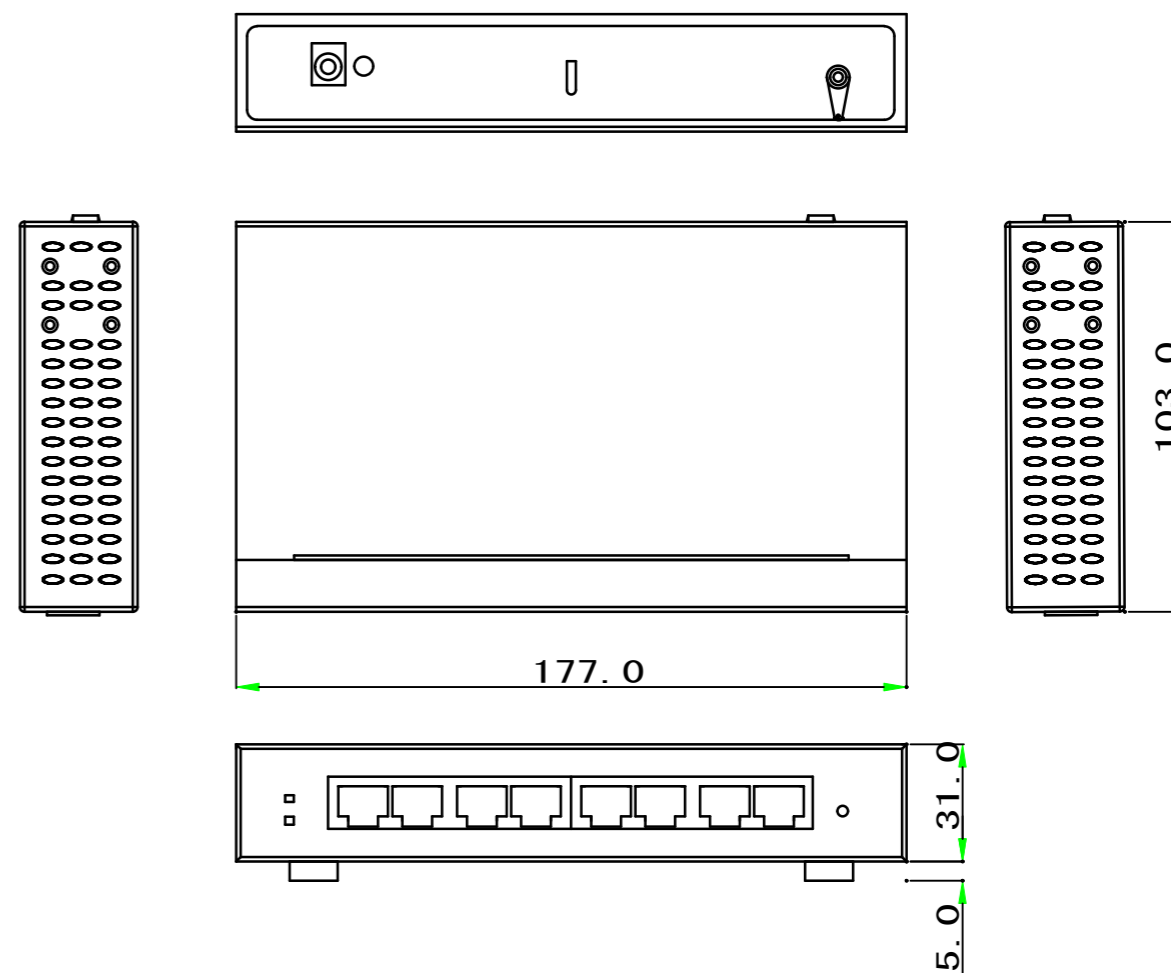

単位 : mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

改 版	1	2016-00-00	5	2016-00-00	9	2016-00-00	区 分		発行	縮 尺	改 版
	2	2016-00-00	6	2016-00-00	10	2016-00-00			2017/08/22	1/2	0
	3	2016-00-00	7	2016-00-00	11	2016-00-00	INCOM				
	4	2016-00-00	8	2016-00-00	12	2016-00-00					